


BOMBA PARA VACIO ANILLO LIQUIDO USO ODONTOLOGICO

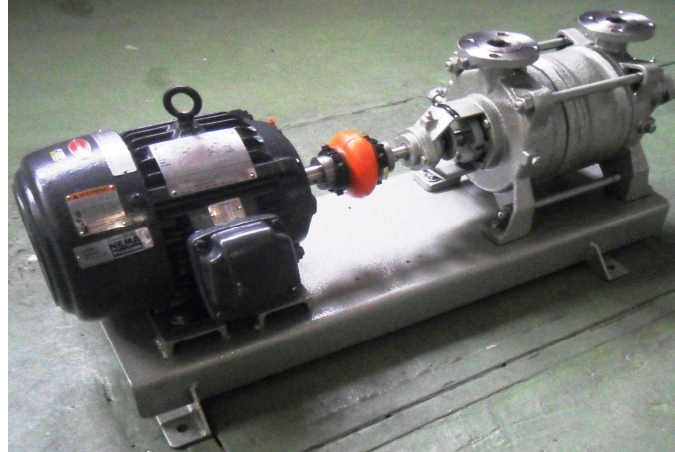

CARACTERISTICAS

- *VACIO TIPO ANILLO LIQUIDO DE UNA ETAPA DE EJE LIBRE
- *AUSENCIA DE CONTACTO METALICO ENTRE SUS PARTES TRABAJO SILENCIOSO
- *LIQUIDOS Y CONDENSADOS PASAN POR LA BOMBA SIN CAUSAR DAÑO

PARA UNA O DOS SILLAS

CONSTRUCCIÓN


TAPAS MEDIAS	HIERRO ASTM A48
ANILLOS	HIERRO ASTM A48
TAPAS LATERALES	HIERRO ASTM A48
SOPORTES	HIERRO ASTM A48
IMPULSORES	BRONCE ASTM B148-9D
EJE	INOXIDABLE AISI-304
SELLAMIENTO	MECANICO

INDUSTRIA COLOMBIANA
FUNDADA EN 1964

CARACTERISTICAS-RENDIMIENTO



	VA 11/18
Potencia instalada a 1.800 R.P.M.	1
Presión absoluta en mm de Hg	50
Capacidad promedio en pies cúbicos por minuto	15
Temperatura máxima líquido de servicio	30°C
Caudal promedio líquido de servicio litros por minuto	1,5
Nivel de ruido promedio en decibeles	73
Conexión roscada npt	1 ¼"
Conexión líquido de servicio rosca npt	¼"
Peso conjunto con accesorios	
Dimensiones alto-largo-ancho en mm	

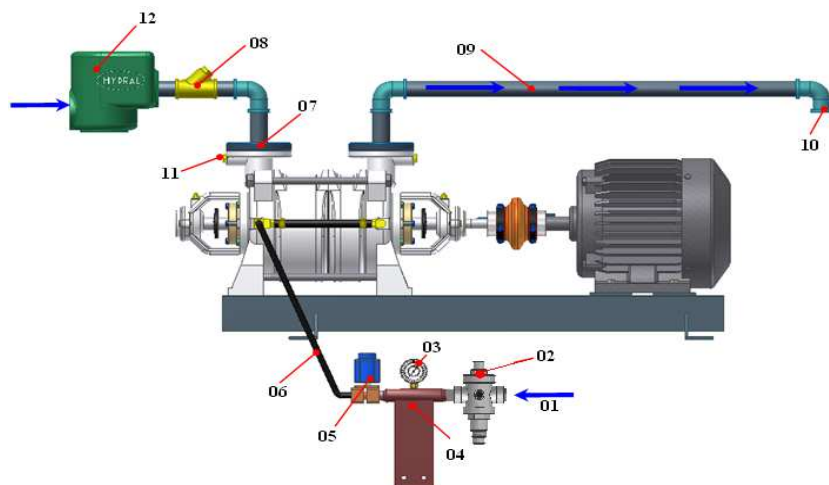

01	ALIMENTACION ANILLO LIQUIDO
02	VÁLVULA REGULADORA DE PRESION OPCIONAL
03	MANOMETRO OPCIONAL
04	PROTECCIÓN TRABAJO EN SECO KP 44 OPCIONAL
05	VALVULA SOLENOIDE OPCIONAL
06	MANGUERA DE CONEXIÓN
07	TUBERIA DE CONEXIÓN VACIO
08	VÁLVULA DE RETENCIÓN OPCIONAL
09	TUBERÍA DE DESCARGA AGUA-AIRE
10	AL DRENAJE
11	VACUÓMETRO OPCIONAL
12	FILTRO TRAMPA CON MALLA INOXIDABLE 1 ¼" NPT



BOMBAS HYDRAL LTDA.
www.bombashydral.com



Cra 36 No. 11A - 04
PBX: 247 5940
Fax: 247 6231 - Telefax: 247 5940
Bogotá, D.C. - Colombia S.A.

BOMBAS

VACIO
CALDERAS
PULPA - ACEITES
IND. QUIMICA
ACUEDUCTOS
MINERIA